




Нови цветове!

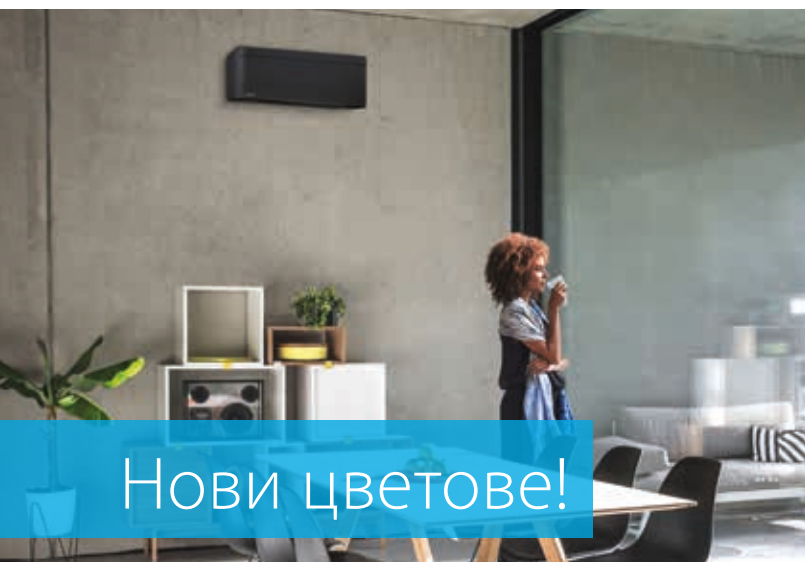

Stylish

където иновацията среща креативността

НОВ ЦВЯТ - ЧЕРНО



Бяло FTXA-AW



Сребърно FTXA-BS



Черно FTXA-BB



Черно дърво FTXA-BT

Налични 4 цвята

- › Сега можете да избирате от **четири различни цвята** (бяло, сребристо, черно и черно дърво)
- › **Извитите ъгли** създават ненаатрапчив и спестяващ пространство дизайн
- › **Малките размери** правят Stylish най-компактния климатик на пазара
- › Опростеният панел позволява промяна в текстурата и цвета, за да се впише лесно във всяка стая
- › Награди за дизайн: Stylish спечели наградите Reddot, Good Design Award и iF заради иновативния си вид и функционалните възможности







reddot award 2018
winner




GOOD DESIGN
AWARD 2017

Ефект на Коанда

Ефектът на Коанда оптимизира въздушния поток за комфортен климат. Използвайки специално проектирани жалузи, по-добре фокусираният въздушен поток позволява по-добро разпределение на температурата в цялата стая.



Ефектът на Коанда създава два различни модела на въздушния поток в зависимост от това дали Stylish е в режим на охлаждане или отопление. Отгоре е показан ефектът на Коанда в режим на охлаждане (въздушен поток към тавана), докато долните изображения демонстрират ефекта на Коанда в режим на отопление (вертикален въздушен поток).

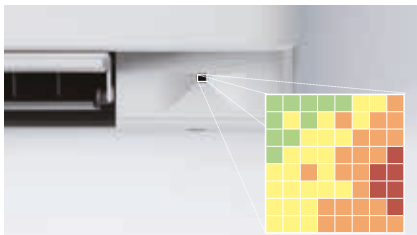


Интелигентният термален сензор измерва повърхностната температура на помещението, като я разделя на решетка с 64 различни квадрата.

Интелигентен термален сензор

Stylish използва специално разработен **интелигентен термален сензор**, който открива температурните разлики на различни повърхности като пода и стените и използва тази информация за интелигентно разпределяне на температурата равномерно във вашата стая.

След като се определи текущата стайна температура, интелигентният термален сензор разпределя въздуха равномерно в стаята, преди да премине към модел на въздушен поток, който насочва топъл или студен въздух към районите, които се нуждаят от него.

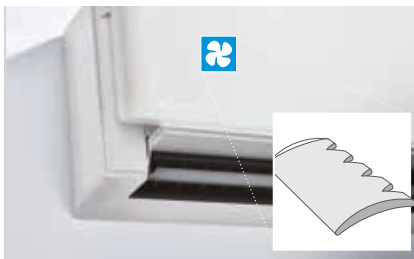

Звукът дисперсия и намаляването на шума са резултат от нов дизайн на вентилатора.

Изключително тих

Stylish използва **напълно реконструиран вентилатор** за оптимизиране на въздушния поток, за да постигне възможно най-висока енергийна ефективност при най-ниски нива на шума, което прави дома ви идеално място за почивка.

За да се постигне по-висока енергийна ефективност, Daikin проектира нов вентилатор, който работи ефективно в компактният размер на Stylish. Комбинираният ефект от вентилатор и топлообменник постига върхови енергийни характеристики, при ниво на звука, което е практически недоловимо.



Daikin Online Controller

Можете също да управлявате Stylish с помощта на вашия смартфон. Просто се свържете с Wi-Fi и изтеглете приложението Daikin Online Controller, за да започнете да създавате перфектния си климат.

Вашите предимства

- › Достъп до няколко функции, за да контролирате климата си
- › Управлявайте температурата, работния режим, пречиштането на въздуха и вентилаторите с интерактивен термостат
- › Създавайте различни графици и режими на работа
- › Следете консумацията на енергия
- › Съвместим с приложението If This then That (IFTTT)

Stylish

Енергийна ефективност до

A+++

НОВИ
ЦВЕТОВЕ

Елегантен дизайн и Smart технологии

- Компактен и функционален дизайн, подходящ за всеки интериор
- 4 елегантни цвята: бял, сребърен, черен и черно дърво
- Енергиен клас до A+++ за отопление и охлаждане
- Филтър от титаниев апатит и сребърен филтър за пречистване на въздуха
- Технология Flash Streamer за свеж, здравословен въздух
- Реконструируваният вентилатор работи изключително тихо
- Интелигентен термален сензор и Ефектът на Коанда осигуряват отлично разпределение на температурата и въздуха
- Интегриран Wi-Fi адаптер за лесно управление от смартфон
- Работи в сплит и мултисплит приложение
- Широка гама от мощности от 1,5 до 5,0 kW



Цени	FTXA + RXA	CTXA15*	20* + 20A	25* + 25A	35* + 35A	42* + 42B	50* + 50B
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) с FTXA-AW	лв.	-	2.803,-	2.961,-	3.467,-	4.080,-	4.542,-
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) с FTXA-BB	лв.	-	2.841,-	2.999,-	3.507,-	4.126,-	4.591,-
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) с FTXA-BS	лв.	-	2.898,-	3.054,-	3.564,-	4.219,-	4.640,-
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) с FTXA-BT	лв.	-	3.021,-	3.165,-	3.684,-	4.281,-	4.803,-
Цена на вътрешното тяло (C/FTXA-AW)	лв.	1.171,-	1.233,-	1.301,-	1.326,-	1.562,-	1.649,-
Цена на вътрешното тяло (C/FTXA-BB)	лв.	1.206,-	1.271,-	1.339,-	1.366,-	1.608,-	1.698,-
Цена на вътрешното тяло (C/FTXA-BS)	лв.	1.269,-	1.328,-	1.394,-	1.423,-	1.701,-	1.747,-
Цена на вътрешното тяло (C/FTXA-BT)	лв.	1.307,-	1.451,-	1.505,-	1.543,-	1.763,-	1.910,-
Цена на външното тяло	лв.	-	1.570,-	1.660,-	2.141,-	2.518,-	2.893,-

Ефективност	FTXA + RXA	CTXA15AW/BB/BS/BT	20AW/BB/BS/BT + 20A	25AW/BB/BS/BT + 25A	35AW/BB/BS/BT + 35A	42AW/BB/BS/BT + 42B	50AW/BB/BS/BT + 50B
Капацитет на охлаждане Ном.	kW	Налично само за мулти приложение	2,0	2,5	3,4	4,2	5,0
Капацитет на отопление Ном.	kW		2,5	2,8	4,0	5,4	5,8
Входяща мощност Отопление Ном.	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Енергиен клас		A+++			A++	
	Охлаждане		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	Проектен капацитет SEER		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Годишен разход на електроенергия		80	100	136	196	239
	Енергиен клас		A+++			A++	
	Отопление (умерен климат)		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	Проектен капацитет SCOP/A		5,15			4,60	
	Годишен разход на електроенергия		652	666	679	1.156	1.217

Вътрешно тяло	FTXA	CTXA15AW/BB/BS/BT	20AW/BB/BS/BT	25AW/BB/BS/BT	35AW/BB/BS/BT	42AW/BB/BS/BT	50AW/BB/BS/BT
Размери	Тяло	В x Ш x Д	295x798x189				
Въздушен филтър	Тип		Сваляем / миещ се				
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско/Безшумен режим	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24
	Отопление	Високо/Ниско/Безшумен режим	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24

Външно тяло				RXA		20A	25A	35A	42B	50B	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	Налично само за мулти приложение	550x765x285				735x825x300		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо	dBA		46		49	48			
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB		-10 ~ 46						
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB		-15 ~ 18						
Хладилен агент	Тип/Зареждане/GWP		kg/TCO ₂ Eq		R-32/0,76/0,51/675				R-32/1,3/0,88/675		
Тръбни	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТТ	Макс.		m	20				30	
съединения	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ	Макс.		m	15				20	
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение		Hz/V		1~/50/220-240						



Всички цени са с включен ДДС и не включват цена за монтаж.