


R32



 **MELCloud™**
с вграден WiFi

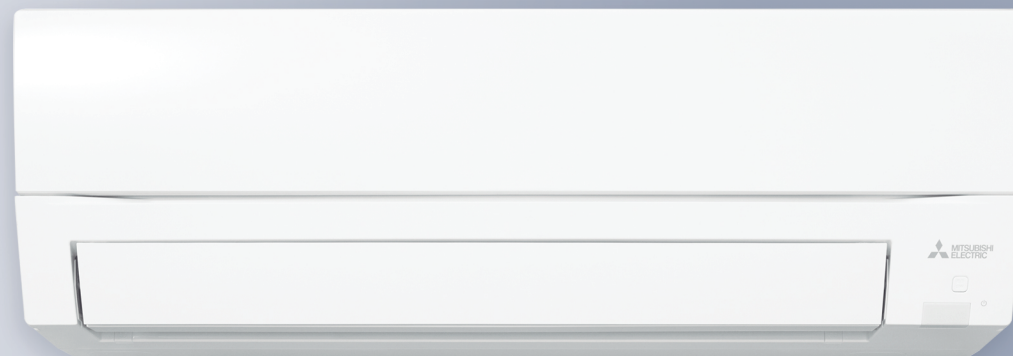

MSZ-FT INVERTER *Ninja*

FT VGHZ Series

За разлика от конвенционалните климатични системи, серията FT не губи отоплителна мощност, когато навън е много студено. Оригиналната технология осигурява отлични характеристики в режим отопление при екстремно ниски външни температури и впечатляващо добър гарантиран работен диапазон. И още нещо, малкото и стилно вътрешно тяло не Ви ограничава в избора на място за монтаж.

ZUBADAN
New Generation

Вграден Wi-Fi

Вграденият Wi-Fi адаптер Ви позволява да персонализирате отоплението и охлаждането спрямо нуждите Ви по всяко време, където и да сте, чрез компютър, таблет или смартфон, посредством приложението MELCloud на Mitsubishi Electric.

Пречистващ филтър със сребърна йонизация

Вграден високоефективен филтър със сребърни йони, който улавя бактерии, полени и алергени във въздуха и ги неутрализира.

Hyper Heating

Мощният компресор и силно устойчивите на студ компоненти позволяват на термopомпата до 100% отоплителна мощност, дори при външна температура от -15°C. Гарантиран работен диапазон в режим на отопление и при външни температури до -25°C.

Режим Циркулация

След като достигне зададената температура в режим отопление, климатикът автоматично преминава към режим Циркулация, който смесва топлия въздух в помещението.

Акценти:

- Стилен дизайн
- Вътрешно тяло с малки размери
- С възможност за монтаж на трудно-достъпни места
- Хладилен агент R32 (нисък потенциал за глобално затопляне)
- Пречистващ филтър със сребърни йони
- Висока отоплителна мощност при много ниски външни температури
- Ниски шумови нива
- Висок SCOP (сезонен коефициент на трансформация)
- Вграден Wi-Fi адаптер и управление от разстояние с мобилното приложение MELCloud на Mitsubishi Electric
- Дистанционно управление с подсветка

// Технически характеристики

Вътрешно тяло			MSZ-FT25VG(K)	MSZ-FT35VG(K)	MSZ-FT50VG(K)
Външно тяло			MUZ-FT25VGHZ	MUZ-FT35VGHZ	MUZ-FT50VGHZ
Хладилен агент			R32 (*1)		
Захранване	Източник		Външно ел. захранване		
	Външно (V / Фаза / Hz)		230 / Еднофазно / 50		
Охлаждане	Проектна мощност	kW	2.5	3.5	5.0
	Годишна консумация на електроенергия ^(*)	kWh/a	101	142	243
	Сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER) ^(*)		8.6	8.6	7.2
	Енергиен клас		A+++	A+++	A++
	Мощност	Номинална	kW	2.5	3.5
		Мин.-Макс.	kW	0.8 - 3.5	0.8 - 4.0
	Консумирана мощност	Номинална	kW	0.580	0.910
					1.630
	Проектна мощност	kW	3.2 (-10°C)	4.0 (-10°C)	5.0 (-10°C)
	Изчислена мощност	при референтна изчислителна темп.	kW	3.2 (-10°C)	4.0 (-10°C)
Отопление (Средни стойности за сезона)		при бивалентна температура	kW	3.2 (-10°C)	4.0 (-10°C)
		при минимална температура	kW	3.0 (-25°C)	3.4 (-25°C)
	Мощност на допълнителен нагревател	kW	0.0 (-10°C)	0.0 (-10°C)	0.0 (-10°C)
	Годишна консумация на електроенергия ^(*)	kWh/a	973	1216	1625
	Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) ^(*)		4.6	4.6	4.3
	Енергиен клас		A++	A++	A+
	Мощност	Номинална	kW	3.2	4.0
		Мин.-Макс.	kW	0.9 - 6.2	0.9 - 7.8
	Консумирана мощност	Номинална	kW	0.760	1.020
					1.300
Работен ток (макс.)		A	10.0	11.6	13.9
Вътрешно тяло	Консумация	Номинална	kW	0.039	0.047
	Работен ток (Макс.)	A	0.4		
	Размери	В*Ш*Д	mm		
	Тегло	kg	280 - 838 - 229		
	Дебит на въздуха ^(*)	Охлаждане	m³/min	3.9 - 5.9 - 8.2 - 10.4 - 12.3	3.9 - 6.1 - 8.3 - 10.7 - 13.1
		Отопление	m³/min	3.9 - 6.3 - 9.0 - 12.0 - 13.2	3.9 - 6.9 - 10.2 - 13.5 - 14.7
	Шумово ниво (SPL) ^(*)	Охлаждане	dB(A)	19 - 27 - 36 - 41 - 46	19 - 27 - 36 - 42 - 47
		Отопление	dB(A)	19 - 31 - 39 - 46 - 49	19 - 33 - 42 - 49 - 52
	Шумово ниво (PWL)	dB(A)	60		
Външно тяло	Размери	В*Ш*Д	mm		
	Тегло	kg	550 - 800 - 285		
	Дебит на въздуха	Охлаждане	m³/min	34	40.2
		Отопление	m³/min	30.4	40.2
	Шумово ниво (SPL)	Охлаждане	dB(A)	46	49
		Отопление	dB(A)	49	52
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)	60	61
	Работен ток (Макс.)	A	9.6	11.2	13.5
	Размер на прекъсвача	A	12	12	16
Външен тръбопровод	Диаметър	Течност / Газ	mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
	Макс. дължина	Външно - вътрешно	m	20	30
	Макс. височина	Външно - вътрешно	m	12	15
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)	Охлаждане	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Отопление	°C	-25 ~ +24	-25 ~ +24	-25 ~ +24
Цена на комплект в лева с ДДС		лв.	2,199.00	2,750.00	3,599.00

* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

0% ЛИХВА ТАКСИ ГПР

0% лихва за 5 вноски или 10 вноски

Важи за съответно обозначените стоки в брошурата на ClimaCom, за 5 или 10 месечен период на изплащане, със задължителна първоначална вноски на касата в търговския обект.

Пример: Вземете стока за 1000 лв. и платете 5 равни месечни вноски по 200 лв.

Първата вноски е платима на касата в търговския обект в момента на покупката. ГПР 0.00%, ГЛП 0.00%.




Телефон
0700 15 600



Сайт
www.ucfin.bg



Функции

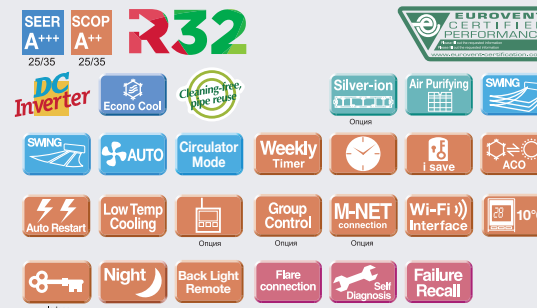

Офиси на ClimaCom / Mitsubishi Electric

София 1517 бул. Владимир Вазов 52;
+359 2 943 11 34; sofia@climacom.com

Пловдив 4003, бул. Дунав 5,
Бизнес център "Royal City";
+359 32 66 01 57; plovdiv@climacom.com

Варна 9000, ул. Д-р Любен Попов 4;
+359 52 33 59 01; varna@climacom.com

Бургас 8000, ул. Одрин 38;
+359 886 597 597; burgas@climacom.com

Намерете вашия дилър на:
www.climacom.com

Оторизиран дилър

